




PANELES LED - PERIMETRALES

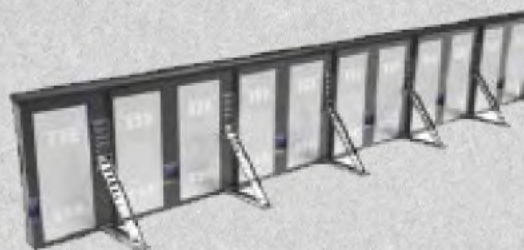

Estructura diseñada especialmente para recibir impactos, con gran claridad de imagen y suavidad de movimientos. Preparadas para estadios cubiertos y a cielo abierto.

- Instalación sencilla.
- Sistema de ahorro de energía.
- Inclinación ajustable.

MODELO

SP-16

SP-20

dist. píxel (mm)
brillo (nits/m²)
ratio de refresco
consumo
tipo de cabina
peso por cabina

16
11000
3000
750
metal inoxidable
63Kg

20
10000
3000
850
metal inoxidable
55kg