




PANELES LED - TRÁFICO

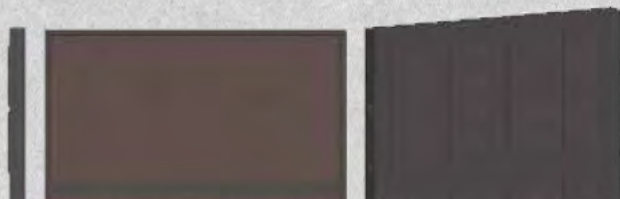

Estructura especial de bajo peso y buen aislamiento, control remoto, alta fiabilidad, bien refrigerado, alta luminosidad y sistema de ahorro de energía.

MODELO

VMS-25

VMS-30

dist. píxel (mm)
brillo (nits/m2)
ratio de refresco
consumo
tipo de cabina
peso por cabina

25
7500 - 8500
3000
480
panel
90Kg

30
7500 - 8500
3000
330
metal impermeable
45kg